

扫码登录
力奇中国官方网站

扫码关注
力奇京东自营旗舰店

微信扫一扫
关注“力奇清洁”公众号



力奇先进清洁设备（上海）有限公司

中国总部地址：上海市莘庄工业区金都路4289号

全球网址：www.nilfisk.com

中文网址：www.nilfiskcleaning.com

市场热线：400-080-3200

售后热线：400-880-5900

邮箱：marketingchina@nilfisk.com
邮箱：service.shanghai@nilfisk.com

NILFISK

降低清洁成本，实现卓越清洁效果

力奇保洁行业解决方案



NILFISK

帮助保洁企业优化清洁流程 提高清洁效率，降低运营成本

作为保洁行业客户可靠的合作伙伴，我们通过完整的清洁产品线以及灵活的服务帮助保洁企业优化清洁流程和提高清洁效率，降低操作成本并满足不断变化的终端客户的需要。

力奇为保洁客户提供：

- 从洗地机，扫地机，洗扫一体机，吸尘器到高压清洗机，力奇提供一应俱全的产品
- 力奇独家的Ecoflex技术，降低水和化学试剂的使用量，使清洁的可持续性成为可能
- 使用力奇设备，一次性清洁及吸干地面，降低劳动力成本
- 配有HEPA高效过滤的吸尘器
- 静音设备使得日间清扫成为可能
- 完善的维修和保养服务，让保洁人员无后顾之忧



不同环境，均有卓越表现



酒店

力奇的创新地面护理解决方案帮助你降低水和清洁剂的用量，改善室内环境空气并降低总的清洁对环境的影响。



学校

力奇创新和易于使用的技术使得我们的自动清扫设备、抛光设备、地毡保养设备更安静也更高效。凭借专利的力奇技术，使用更少的清洁剂和化学制品，保证师生的安全。



餐饮

力奇拥有系列可应用于人流密集且清洁环境复杂的的产品，助力保洁企业满足客户严苛的卫生标准。



办公场所

力奇清洁设备专注于提高清洁效果、效率和可靠性。并通过提供优质的的服务，提升办公场所人员的满意度和舒适度。



工业

针对不同工业环境复杂场景，力奇提供从清洁设备到工业吸尘设备多种解决方案，保证工业环境的安全和操作人员的健康。



超市和购物中心

力奇针对不同规模的超市、购物中心均有理想解决方案。我们既提供可以在局促环境使用的灵巧设备，也提供高效清洁的大型洗扫一体设备。



医疗机构

保证医疗设施的高标准卫生要求极端重要。我们的设备在不牺牲生产效率的情况下，实现卓越的清洁效果，提供干净、安全、安静的诊疗环境。



公共交通

公共交通往往人流量巨大，频繁高效的清洁至关重要。我们高效的洗扫一体设备为公共交通设施的安全清洁提供保障，提供舒适的乘车环境。



仓储物流

仓储物流行业对清洁设备的高效、可靠性和安全性有很高的要求。力奇广泛的产品线可以满足您仓储物流客户的清洁需求。

清洁狭小区域？还是面积巨大的场所？ 力奇均有完美解决方案



CS7010 洗扫一体机

- 电池及柴油两种动力可选
- 优秀的Donaldson PowerCore纳米过滤器，变频除尘
- Clearview清晰视野的人体工程学设计
- NoTools™(无工具拆卸系统)加快了主刷和边刷的更换速度，缩短了维修时间



SC6500 驾驶式洗地机

- Ecoflex只需一个按钮即可根据地面清洁程度设置清洁剂用量，绿色环保并大大增强清洁效益
- 盘刷和滚刷两种清洁模式可供选择
- 265升水容量和ECO省水模式，一次加水后连续工作2小时以上
- One-Touch™一键触控模式控制界面，可一键启动所有主要功能
- 最新的吸水胶边系统，吸水性能更好

技术参数	CS7010 B	CS7010 D
声压级(分贝)	72	81
动力源	电池 36V	柴油/Kubota D1305-3E, 21.7kW
最大速度(千米/时)	8.9	8.9
工作速度(千米/时)	8.9	8.9
理论/实际清洁效率(平米/时)	11000/7760	11000/7760
理论/实际清洁效率(含双边刷)(平米/时)	13710/9600	13710/9600
扫地宽度(毫米)	1540	1540
洗地宽度(毫米)	1245	1245
吸水宽度(毫米)	1350	1350
最小转弯宽度(厘米)	259/264	259/264
最大转弯半径(厘米)	17.6	17.6
最大工作攀爬率(%)	17.6	17.6
水流量(升/分钟)	3.8-11.70	3.8-11.70
污水容量(升)	-	35
废水机/污水箱(升)	284/284	284/284
垃圾箱容量(升)	198	198
主过滤面积(平方米)	10.7	10.7
刷子压力(千克)	90-127-181	90-127-181
刷子/垫子数量	3	3
主刷尺寸(毫米)	900 x 310	900 x 310
边刷尺寸(毫米)	381	381
洗地机尺寸(毫米)	430	430
长×宽×高(毫米)	262 x 122 x 150	262 x 122 x 150
净重(千克)	1980	1503

技术参数	SC6500 1300C	SC6500 1300D
工作音量(分贝)	70	70
最大运行时间(小时)	5	5
最大速度(千米/时)	9	9
电压(伏)	36	36
防护等级	IP3X	IP3X
刷子电机(瓦)	2 x 1120	3 x 1120
牵引电机(瓦)	1400	1400
理论/实际清洁效率(平米/时)	11700/8190	11700/8190
洗地宽度(厘米)	1300	1300
最小转弯宽度(厘米)	214	214
最大爬坡率(%)	10.5-16	10.5-16
清水/污水箱容量(升)	265/265	265/265
吸水宽度(厘米)	145	145
刷子/垫子尺寸(毫米)	-	430/432
刷子压力(千克)	38/54/90	43/90/145
刷子转速(转/分)	630	225
刷子数量及类型	2 x 滚刷	3 x 盘刷
长×宽×高(厘米)	187x141x148	187x133x148
净重(千克)	1353	1312



SC6000 驾驶式洗地机

- 工业结构设计坚固可靠
- Ecoflex只需一个按钮即可根据地面清洁程度设置清洁剂用量，绿色环保并大大降低清洁成本
- Smartflow技术：自动调节清水流量，从而将清水按比例分配至各清洁区域
- SmartKey™具有三级访问，不同用户授予不同等级访问权限
- 全嵌入式机械诊断能力，减少检修或随之产生的停工时间所花费的成本

技术参数	SC6000 1050D	SC6000 910C
电压(伏)	36	36
工作音量(分贝)	69	69
理论/实际清洁效率(平米/时)	9450/6620	8190/5730
洗地宽度(毫米)	1016	914
最大速度(千米/时)	9	9
清水箱/污水箱(升)	190/190	190/190
刷头/滚刷直径(毫米)	直径 2 x 510	直径 2 x 180
滚刷转速(转/分)	250	760
长×宽×高(厘米)	178 x 117 x 158	178 x 117 x 158
净重(千克)	816	814

SC5000 驾驶式洗地机

- 符合人体工程学的控制装置，帮助操作人员专注于清洁，同时充分掌握周围状况
- 凭借最高8.5km/h的行驶速度和160cm的转弯半径，可以在狭窄的空间内清洁，并最大限度地提高生产效率
- 限速器功能有助于操作员在障碍物周围作业时进行更精确的速度控制，从而减轻疲劳和事故风险
- SmartFlow™技术使每箱水的清洁效率提高50%
- 间歇式断水功能集成到方向盘中，更方便控制水流；可在转弯前数米启动以停止供水，避免水渍四溅



SR1601 驾驶式扫地机

- 带有气雾喷嘴的独有DustGuard™功能可为边刷喷射气雾，有效控制空气粉尘，从而获得更为清洁的环境
- 自由浮动的主刷和微调旋钮调整，提高了清洁效率和性能
- MaxAccess™（开放式设备检修）系统提供了快捷和方便的部件拆卸方式，以便于维修
- 全钢车架，坚固而轻质的滚轮缓冲器，提供了汽车级质量防护



SW5500 驾驶式扫地机

- 全新轻触式仪表盘及电子显示屏，操作更简单，当前的工作状态也一目了然
- 当设备停止前进时，所有功能均会停止
- 更可靠的品质保证，以减小维护开支，以及设备长时间无法使用而造成的损失

技术参数

SW5500 B	
电压(伏)	24
工作宽度(仅主刷)(毫米)	860
工作宽度(1个边刷)(毫米)	1175
工作宽度(2个边刷)(毫米)	1500
理论/实际清洁效率(仅主刷)(平米/时)	7650/5355
理论/实际清洁效率(1个边刷)(平米/时)	10575/7405
理论/实际清洁效率(2个边刷)(平米/时)	13500/9450
垃圾箱容量(升)	150
主过滤面积(平方米)	7
最大爬坡率(%)	20
工作速度(千米/时)	9
长×宽×高(厘米)	187.5 x 120 x 166.5
净重(千克)	636

SW8000 驾驶式扫地机

- 带有气雾喷嘴的独有DustGuard™功能可为边刷喷射气雾，有效控制空气粉尘，从而获得更为清洁的环境
- 主刷的1.3米，可为您提供更卓越的性能和更快速的清洁，加上边刷，总体清扫宽度可达2米
- One-Touch™控制功能以及作业区的清晰视野可获得更佳清洁效果和更高安全性

技术参数

SW8000 D	
发动机型号	
Kubota V1505D	
理论/实际清洁效率(仅主刷)(平米/时)	18850/13195
理论/实际清洁效率(1个边刷)(平米/时)	23825/16750
理论/实际清洁效率(2个边刷)(平米/时)	29000/20300
工作宽度(仅主刷)(毫米)	1300
工作宽度(1个边刷)(毫米)	1650
工作宽度(2个边刷)(毫米)	2000
垃圾箱容量(升)	400
最小清扫通道宽度(厘米)	277
最大倾倒高度(厘米)	152
主过滤面积(平方米)	9
长×宽×高(厘米)	224 x 163 x 150
净重(千克)	1385



SW250 手推式扫地机

- 双轮驱动型主刷传动装置，可左右双向扫地
- 无需工具即可调节主刷和边刷，机器操作更简便
- 符合人体工程学设计的可调节手柄，便于用户操作



SW750 手推式电瓶扫地机

- 工作音量仅为59分贝
- 主刷和边刷可以调节
- 可自选地毯清洁配件



SR1101 驾驶式扫地机

- 转身灵活，最小调转所需宽度仅为2.38米
- 70升大容量的垃圾箱，能有效延长工作时间
- 水平放置的过滤器面积可达3.6平米，保证过滤效果
- 控尘清扫系统

技术参数

	SW250
动力源	手动
理论/实际清扫效率(平米/时)	3680/1840
工作宽度(含双边刷)(毫米)	920
主刷宽度(毫米)	480
垃圾箱容量(升)	38
长×宽×高(厘米)	147 x 92 x 112
净重(千克)	20

技术参数

	SW750
动力源	12V免维护电瓶
工作音量(分贝)	59
清洁宽度(含双边刷)(毫米)	720
垃圾箱容量(升)	60
主过滤面积(平方米)	1
边刷转速(转/分)	100
最大行走速度(千米/时)	4
理论/实际清扫效率(2个边刷)(平米/时)	2880/1730
攀爬率(%)	20
垃圾倾倒	手动
长×宽×高(厘米)	99 x 80 x 110
净重(千克)	68

技术参数

	SR1101B
电压(伏)	24
工作宽度(毫米)	700
工作宽度(1个边刷)(毫米)	980
工作宽度(2个边刷)(毫米)	1260
理论/实际清扫效率(1个边刷)(平米/时)	4900/3430
理论/实际清扫效率(2个边刷)(平米/时)	6300/4410
声压级(分贝)	63
刷子转速(转/分)	550
最大攀爬率(%)	20
最大行驶速度(千米/时)	5
最小转弯宽度(厘米)	238
垃圾箱容量(升)	70
主过滤面积(平方米)	3.6
长×宽×高(厘米)	148 x 93 x 122
净重(千克)	255



SC250 手推式电瓶洗地机

- 全面清洁地面并吸干，双向清洁
- One-Touch™按钮可一键启用各种功能
- 带提手的可调节手柄，易于折叠，方便存放或汽车运输
- 拥有力奇锂电池技术



SC351 手推式电瓶洗地机

- 操作便捷，无需人员培训，所有部分均可无工具维护
- 首款洗地吸干一体清洁头，前进后退皆可清洁
- 可清洁常规洗地吸干机无法清洁到的区域
- 低工作音量



SC370 手推式洗地机

- 紧凑型洗地机，可应用于学校、医院、零售等场合的硬地面清洁
- 可调节手柄设计，方便在狭小拥挤空间使用并易于收藏
- 直观的控制面板，一键启动所有主要清洁功能
- 静音模式可降低声音等级，适用于学校、医院等噪音敏感的场合
- 可开启ECO模式，在高强度清洁应用中降低能耗，提高效率
- 搭扣式胶条固定，一拉一按即可完成胶条更换



SC530 低音量版手推式电瓶洗地机

- 61升大容量水箱，可以短时高效地清洁更大区域
- 易于使用，通过One-Touch™按钮可启用全部洗地功能
- 倾斜式污水箱，便于处理电瓶和化学品
- 踏板设计符合人体工程学，可轻松升降
- 点击开关系统，可轻松拆卸刷子/百洁垫
- 通过长按静音键启动低音量模式，最低音量可至61分贝(实验室数据)

技术参数	SC250 34C B
电压(伏)	36
刷子压力(千克)	最大12
工作音量(分贝)	66±3
刷子马达(瓦)	180
真空马达(瓦)	180
最大运行时间(分钟)	40-50
清水箱/污水箱容量(升)	6/6
理论/实际清洁效率(平米/时)	1360/680
清洁宽度(毫米)	340
吸水宽度(毫米)	360
长×宽×高(毫米)	63 x 42.5 x 40 (不带手柄)/48 (折叠手柄)
净重(千克)	25

技术参数	SC351
电压(伏)	12
额定功率(瓦)	450
空气流量(升/秒)	17.8
真空吸力(千帕)	6.9
工作音量(分贝)	64
最大运行时间(小时)	1.15
理论/实际清洁效率(平米/时)	1480/890
清洁宽度(毫米)	370
最小转弯宽度(毫米)	85
水流速(升/分)	0.25/0.5
清水箱/污水箱容量(升)	11/11
吸水宽度(毫米)	475
刷子压力(千克)	27
刷子转速(转/分)	140
刷子直径(毫米)	370
长×宽×高(毫米)	73 x 43.5 x 47
净重(千克)	42

技术参数	SC370
电压(V/Hz)	24
清水箱容量(L)	25
污水箱容量(L)	25
设备长度(mm)	1020
设备宽度(含手柄)(mm)	570
设备高度(含手柄)(mm)	1182
工作宽度(mm)	432
刷子尺寸(mm)	432
刷子压力(最大)(kg)	19
水流速(最大)(L/min)	0.58/0.69/1.11/1.68
工作音量(dB(A))	67±3
工作音量(ECO模式)(dB(A))	63±3
爬坡能力(最大)(% grade)	2%
最小转弯半径(cm)	103
设备净重(kg)	58

技术参数	SC530 BQ	SC530 BDQ
额定功率(瓦)	600	950
工作音量(低音量模式分贝数)	61	61
理论/实际清洁效率(平米/时)	2120/1272	2385/1431
清洁宽度(毫米)	530	530
吸水机宽度(毫米)	760	760
清水箱/污水箱(升)	61/61	61/61
洗地机马达功率(瓦)	450	450
刷子直径(毫米)	530	530
刷子压力(千克)	27	23
刷子转速(转/分)	150	150
最大转弯率(%)	2	2
电瓶箱尺寸(长×宽×高)(毫米)	340 x 330 x 260	340 x 330 x 260
长×宽×高(毫米)	114 x 55 x 118	114 x 55 x 118
净重(千克)	91	97



MC 2 C 冷水高压清洗机

最新改款，性能更强悍。

MC 2C 产品系列最初针对小型企业主和私人用户而设计。从小型休闲农场维护，到 ATV（全地形车辆）清洁，再到私家马厩清洁，MC 2C 始终提供出色的高压清洗效果。但是，改进空间始终存在。因此，我们大幅提高了 MC 2C 系列在最关键领域的效果和效率：机器的泵及其整体用户操作。

- 自动启停功能
- 4合一多功能枪头随意切换，无需更换枪头，提升工作效率
- 配有ERG2000的枪柄及快速连接系统
- 可调节的运输手柄，更便于运输和移动
- 新型可拆卸泡沫枪和2.5L洗涤剂箱
- 附带软管卷盘和导向装置，使工作启动和完成更加方便



MC 3C 冷水高压清洗机

- 最新的专业设计使得清洁效率增加了15%-20%
- 标配泡沫喷枪，可更有效地完成清洁任务
- 直观的设置、简便的操作，减少误操作带来的停机维修时间

技术参数	MC 2C-120/520 T EU	MC 2C-150/650 XT EU
泵压力 (Bar)	120	150
清洗强度 (Kg/Force)	2.2	2.9
最大流量 / ICE 流量 (升/小时)	520/470	650/570
最大进水温度 (°C)	60	60
泵转速 (RPM)	2800	2800
长×宽×高(毫米)	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
重量(千克)	27.1	32.8
功率(千瓦)	2.3	3.3
电压/相数/频率/电流(V~)/Hz/A	230/1/50/10	230/1/50/14.5
电线长度(米)	5	5
高压软管长度(米)	10	15
自动待机功能	+	+
柱塞数量	3	3
喷嘴尺寸	0340	0340
自吸高度(米)	0.5	0.5

技术参数	MC 3C-140/570	MC 3C-150/570 XT
泵压力 (bar)	140	150
清洗强度 (Kg/Force)	2.5	2.8
最大流量 (升/小时)	570	570
最大进水温度 (°C)	60	60
泵转速 (RPM)	2800	2800
长×宽×高(毫米)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
重量(千克)	35	38
功率(千瓦)	3	3
电压/相数/频率/电流(V~)/Hz/A	230/1/50/12.6	230/1/50/13
电线长度(米)	5	5
高压软管长度(米)	10	15
自动待机功能	+	+
柱塞数量	3	3
喷嘴尺寸	03034	0340
自吸高度(米)	0.5	0.5

力奇软地面解决方案



地毯吸尘 >>> 地毯清洗 >>> 地毯吸干



VP600 低音量吸尘器

- 标配HEPA13过滤器
- 全新集尘室磁性封盖，稳定性高，易于使用
- 配备全新可拆卸型线缆
- 低噪声级



VP600 B 低音量吸尘器 电池版

- 只需40分钟即可完成充电，实现长达1小时的运行
- 无绳的VP600 B提供更高安全性，防止人员绊倒
- 超低噪声级，使得日间清洁成为可能

技术参数

	VP600
能效等级	A
粉尘再排放等级	A
工作噪音(分贝)	47
额定功率(瓦)	800
管道末端的吸尘功率(瓦)	75/175
空气流量(升/秒)	24-30
管口真空度(千帕)	15/22
尘袋容量(升)	8
过滤等级	HEPA H13
电缆长度(米)	15(可拆卸)
长×宽×高(厘米)	48 x 30 x 27
净重(千克)	7

技术参数

	VP600 B
电池型号	锂电池
运行时间(小时)	1/0.5
工作噪音(分贝)	55/61
额定功率(瓦)	650
空气流量(升/秒)	21.7/26.7
管口真空度(千帕)	15/22
尘袋容量(升)	8
过滤等级	HEPA 13
长×宽×高(厘米)	40 x 30 x 27
净重(千克)	10

地毯吸尘 >>> 地毯清洗 >>> 地毯吸干



VP100 桶式吸尘器

- 重量轻，易于运输
- 结构紧凑，便于存放
- 顶盖易于拆卸，方便除尘



VP300 桶式吸尘器

加装ECO技术的VP300，可通过900瓦的电机达到等同于1200瓦的清洁效果和效率，有效减少25%的能耗
 - 整机仅重5.2千克，非常便于携带
 - 噪音小，干扰少，确保白天也可以进行清洁
 - 零配件制造采用可回收材料，有利于保护环境



GD930 桶式吸尘器

- 尘袋最大容量为15升
- 机型设计优化空气流动形态，尽可能减少能量消耗
- 坚固的不锈钢结构桶身



GD1018 桶式吸尘器

- 大尺寸滚轮(10cm)，前部带有转轮，方便移动
- 设计美观时尚，噪音级别低
- 易于使用及维护
- 配有家具用扒头、毛刷

技术参数	VP100
电压(伏)	220-240
频率(赫兹)	50
IP保护级别	IP20
额定功率(瓦)	1000
管道吸引功率(瓦)	192
气流(升/秒)	30
残余真空度(千帕)	2.2
工作音量(分贝)	67
电线长度(米)	8
集尘袋容量(升)	10
主过滤面积(平方厘米)	1100
过滤器数量	4
长×宽×高(厘米)	34 x 32.5 x 34
净重(千克)	5.2
操作半径(米)	12
电线存放	横放
附件存放	背带
机器存放	堆叠

技术参数	VP300
IP保护级别	IP20
额定功率(瓦)	900
空气流量(升/秒)	32
吸嘴真空度(千帕)	23
工作音量(分贝)	50
尘袋容量(升)	10
主过滤网面积(平方厘米)	1250
长×宽×高(厘米)	39.5 x 34 x 39
净重(千克)	5.2

技术参数	GD930
吸嘴真空度(千帕)	23
空气流量(升/秒)	35
主过滤网面积(平方厘米)	4900
尘袋容量(升)	15
额定功率(瓦)	1000
工作音量(分贝)	53
电线长度(米)	15
长×宽×高(厘米)	49 x 39 x 33
净重(千克)	7.5

技术参数	GD1018
电压(伏)	220-240
空气流量(升/秒)	30
尘袋容量(升)	18
额定功率(瓦)	1000
工作音量(分贝)	59
电线长度(米)	10
长×宽×高(厘米)	40.4 x 39 x 48.5
净重(千克)	9.2

**SP17-150 多功能偏心单擦机 FG340 电子打泡箱**

- 齿轮传动，适合粗糙地面的清洁
- 可搭配多种刷子和百洁垫，根据地面性质随心搭配
- 配备电子打泡箱能用于地毯中期保养

技术参数	SP17-150	FG340
电压(伏)	220	220
功率(瓦)	750	60
线长(米)	15	1
转速(转/分)	150	-
底盘直径(英寸)	17	-
净重(千克)	44	6

**ES300 地毯清洁机**

- 高压单一式喷嘴技术，对地毯纤维进行高压吸尘时溶液分配更均匀
- 活动刷头，自动调节至地毯高度，优化清洁性能
- 可调节式手柄，符合人体工学原理

技术参数	ES300
吸幅宽度(毫米)	410
泵压 (PSI)	120
清水箱/污水箱容量(升)	34/26.5
额定功率(瓦)	1824
真空马达功率(瓦)	1119
工作噪音(分贝)	68
电线长度(米)	15
长×宽×高(厘米)	71 x 49 x 81
净重(千克)	46.3

**VL500 35 吸尘吸水机**

- 双过滤系统使机器能用于湿式和干式应用，无需更换过滤网
- 倾倒污水时无需取下电机盖，操作更简单，且没有损坏关键部件的风险

技术参数	VL500 35
电压(伏)	220
功率(瓦)	1350
电线长度(米)	10
吸力(瓦)	250
真空度(千帕)	20
空气流量(升/秒)	48
容量(升)	35
净重(千克)	12.5

VL500 75-2 吸尘吸水机

- 双过滤系统使机器能用于湿式和干式应用，无需更换过滤网
- 倾倒污水时无需取下电机盖，操作更简单，且没有损坏关键部件的风险
- 独有的Ergo倾斜系统在提起桶身时能转移桶身重量，即使满载液体也能轻松清空

技术参数	VL500 75-2
电压(伏)	220
功率(瓦)	2500
电线长度(米)	10
吸力(瓦)	390
真空度(千帕)	21
空气流量(升/秒)	72
容量(升)	75
净重(千克)	28.5

**ATTIX 751 单相吸水排水机**

- 内置污水泵，可持续自动排除液体
- 不锈钢双滤网系统
- IP68 插头连接
- 高品质不锈钢容器，可倾斜和抬离
- SilentPower：低工作声级，性能卓越可见
- 防静电系统和软启动

为要求严苛的潮湿应用而设计，如洪水、道路上的泄漏物和火灾后清理工作。

为需要轻松排放液体、高抽吸功率、坚固结构和高移动性的用户而设计。

技术参数	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71
设备尺寸(长*宽*高 mm)	605x580x970	510x480x875
电线长度(m)	7.5	7.5
气流(L/min)	3600	3600
真空度(mbar/kPa)	230/23	230/23
功率(w)	1200	1200
电压/相位/频率/电流(V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
工作噪音(dB(A))	57	57
容量(L)	70	70
吸水/排水效率(L/min)	200/300	200/300

力奇硬地面解决方案

清洁 >>> 保养



要保持硬地面的可持续性使用，高质量的清洁和日常维护至关重要
力奇硬地面解决方案包括硬地面洗扫设备以及抛光起蜡设备，助力保洁行业客户高效完成清洁和保养工作

清洁 >>> 保养



SC530 低音量版手推式电瓶洗地机

- 61升大容量水箱，可以短时高效地清洁更大区域
- 易于使用，通过One-Touch™按钮可启用全部洗地功能
- 倾斜式污水箱，便于处理电瓶和化学品
- 踏板设计符合人体工程学，可轻松升降
- 点击开关系统，可轻松拆卸刷子/百洁垫
- 通过长按静音键启动低音量模式，最低音量可至61分贝(实验室数据)



SC351 手推式电瓶洗地机

- 洗地吸于一体清洁头，前进后退皆可清洁
- 可清洁常规洗地吸干机无法清洁到的区域
- 低工作音量允许在白天进行清洁，也可在噪音敏感区域作业



SC370 手推式洗地机

- 紧凑型洗地机，可应用于学校、医院、零售等场合的硬地面清洁
- 可调节手柄设计，方便在狭小拥挤空间使用并易于收藏
- 直观的控制面板，一键启动所有主要清洁功能
- 静音模式可降低声音等级，适用于学校、医院等噪音敏感的场合
- 可开启ECO模式，在高强度清洁应用中降低能耗，提高效率
- 搭扣式胶条固定，一拉一按即可完成胶条更换

技术参数	SC530 BQ	SC530 BDQ
额定功率(瓦)	800	950
工作音量(低音量模式分贝数)	61	61
理论/实际清洁效率(平米/时)	2120/1272	2385/1431
洗地宽度(毫米)	530	530
吸水机宽度(毫米)	760	760
清水箱/污水箱(升)	61/61	61/61
洗地刷马达功率(瓦)	450	450
刷子直径(毫米)	530	530
刷子压力(千克)	27	23
刷子转速(转/分)	150	150
最大爬坡率(%)	2	2
电瓶尺寸(长×宽×高)(毫米)	340 x 330 x 260	340 x 330 x 260
长×宽×高(厘米)	114 x 55 x 118	114 x 55 x 118
净重(千克)	91	97

技术参数	SC351
电压(伏)	12
额定功率(瓦)	450
空气流量(升/秒)	17.8
真空吸力(千帕)	6.9
工作音量(分贝)	64
最大运行时间(小时)	1.15
理论/实际清洁效率(平米/时)	1480/890
洗地宽度(毫米)	370
最小转弯宽度(毫米)	85
水流量(升/分)	0.25/0.5
清水箱/污水箱容量(升)	11/11
吸水宽度(毫米)	475
刷子压力(千克)	27
刷子转速(转/分)	140
刷子直径(毫米)	370
长×宽×高(厘米)	73 x 43.5 x 47
净重(千克)	42

技术参数	SC370
电压(V/Hz)	24
清水箱容量(L)	25
污水箱容量(L)	25
设备长度(mm)	1020
设备宽度(含吸水辊)(mm)	570
设备高度(含手柄)(mm)	1182
工作宽度(mm)	432
刷子尺寸(mm)	432
刷子压力(最大)(kg)	19
水流量(最大)(L/min)	0.58/0.69/1.11/1.68
工作音量(dB(A))	67±3
工作音量(ECO模式)(dB(A))	63±3
爬坡能力(最大)(% grade)	2%
最小转弯半径(cm)	103
设备净重(kg)	58

**BR752 驾驶式电瓶洗地机**

- 全新滑动式浮动式刷盘概念，完美的整体清洁效果
- 转向时自动降速，显著改善作业安全性
- 低噪音模式，即使在清洁噪音敏感区也无需担心

技术参数**BR752**

电压(伏)	24
额定功率(瓦)	1500
气流(升/秒)	26.1
真空度(千帕)	14.2
工作容量(分钟)	65
最大运行时间(小时)	3.5
工作效率理论/实际(平米/时)	4260/2980
洗地宽度(毫米)	710
最小转弯宽度(厘米)	150
最大爬坡率(%)	18
水流(升/分)	13
清水箱/污水箱(升)	80/80
吸水宽度(厘米)	89
刷压(千克)	32/50
刷子转速(转/分)	230
刷子直径(毫米)	2 x 355
长×宽×高(厘米)	136 x 75 x 120
净重(千克)	177

**SC3500 驾驶式洗地机**

- One-Touch™按钮，一键启动所有主要功能
- 吸水胶条可自动反向抬升，易于使用
- 前侧配有标准LED灯
- 双重压力和3种水流，灵活的清洁模式，在各种情况下都能产生极佳效果(轻/重度应用领域)

技术参数**SC3500**

电压(伏)	24
清水箱/污水箱(升)	110/110
工作宽度(毫米)	710
刷盘/刷盘底座压力(最大)(千克)	35/50
刷盘/刷盘底座直径(毫米)	355/355
吸水胶条宽度(毫米)	1050
噪音级别(dB(A))	69
工作速度(千米/时)	6
电池舱(长×宽×高)(厘米)	590 x 390 x 350
机器(长×宽×高)(毫米)	1620 x 760 x 1250

**SC4000 驾驶式洗地机****操作简单**

所有的功能按钮都集成在方向盘中-可以直观，快速地进行操作和调整设备。操作者的双手一直在方向盘区域，提升运行中的安全性。

操控灵活

同级别中领先的转弯半径帮助轻松通过各种弯道，不浪费额外的时间。紧凑的外型可以进入标准的门框与电梯。

- SmartFlow™技术使每箱水的清洁效率提高50%
- 间歇式断水功能集成到方向盘中，更方便控制水流；可在转弯前数米启动以停止供水，避免水渍四溅
- Ecoflex系统：只需一个按钮即可根据地面清洁程度设置清洁剂用量，绿色环保并大大增强清洁效益
- 全新36V平台，兼容锂电，更好的能效比，最高可达6个小时的运行时长

技术参数**SC4000 710C****SC4000 810C****SC4000 710D****SC4000 860D**

系统电压(伏)	36	36	36	36
电池容量(最大)(安时 20小时放电)	450 Ah (Li-Ion)	450 Ah (Li-Ion)	450 Ah (Li-Ion)	450 Ah (Li-Ion)
噪音强度(分贝)	66	65.6	65.8	67.8
爬坡能力, 转运(%)	16 / 9	16 / 9	16 / 9	16 / 9
爬坡能力, 工作(%)	9 / 5	9 / 5	9 / 5	9 / 5
设备尺寸(长×宽×高)(厘米)	159*79.2*146	159*92.8*146	159*79.2*146	159*92*146
吸水机宽度(厘米)	83.3	105.5	83.3	105.5
最小转弯半径(厘米)	168.3	174	168.3	174
水箱尺寸(清水箱/污水箱)(升)	125/125	125/125	125/125	125/125
行驶速度(前/后)(千米/时)	7/4.8	7/4.8	7/4.8	7/4.8
洗地机转速(转/分钟)	776.5	776.5	250	250
料斗容量 - 滚刷版(升)	8.1	9.3	/	/
洗地宽度(厘米)	70.1	80.3	69.1	84.3
洗地效率(平方米/时)	5,713	6,518	5,713	6,920
洗地机压力(千克)	42/59/76	42/59/76	52/75/100	52/75/100

**P17-150HD 单擦机**

- 用于各种硬地面清洗、蜡面起蜡、喷磨保养、地毯护理等。
- 全金属防静电手柄
 - 精钢三星斜纹齿轮，大大增强其耐用性

技术参数**P17-150HD**

电压(伏)	220-240
功率(瓦)	1000
电线长度(米)	15
转速(转/分)	150
底座直径(寸)	17
净重(千克)	44

为不同场合及应用提供解决方案

清洁 >> 保养



B1500DC 高速抛光机

- 根据需要可选配不同密度及材质的纤维垫
- 独特的压力浮动手柄设计，工作时自动吸附地面(包括不太平整的地面)
- 手柄折叠后便于存放及运输



P18-150HD 加重型单擦机

- 可通过标准配置的加重块进行硬地面的晶面和翻新工艺处理
- 三星斜纹齿轮，扭力强劲，坚固耐用
- 中心定位电机，清洗效果佳
- 3片加重块根据不同的工作需求增减，最多可增加75KG重量

技术参数	B1500DC
电压(伏)	220
功率(瓦)	1100
电线长度(米)	15
转速(转/分)	1500
底盘直径(寸)	20
净重(千克)	39

技术参数	P18-150HD
电压(伏)	220
功率(瓦)	1300
线长(米)	15
转速(转/分)	150
底盘直径(寸)	17
净重(千克)	46
配重块(千克)	24



力奇产品应用于广东某大型医院



力奇为湖南十大重点民生工程之一某综合医院提供解决方案



力奇产品应用于广东某大型医院

大型医院解决方案（广东某大型医院）

该医院是广东西部最大的三甲医院，建筑面积约29万平方米，拥有近3000张病床，同时仅地下停车位近3000个。该医院目前配备4台力奇BR855驾驶式洗地机用于楼层清洁，1台SC6000用于车库清洁。

- 大幅降低清洁成本：一年费用投入低于1500万，通过购买力奇的清洁设备一年就能节省3000万的费用
- 降耗又环保：根据设备行进速度调节清水和清洁剂用量，可节省高达50%的清洁液用量
- 高品质的清洁效果：BR855独有的吸水耙保证了令人惊叹的快干效果，清洁过后完全不留任何水渍
- 低工作音量满足了医院对声音敏感的需求
- 专利的ClearView™开放式操作空间，优良的操作视线也保证了在人流密集工作状态下操作人员的工作安全性

综合性医院解决方案（湖南十大重点民生工程之一）


该医院为国内最新进的医疗机构之一，医院总规划建筑面积40万平方米，床位1500张，停车位1900个，是湖南十大重点民生工程之一。

- 针对医院外围、公共区域、候诊区域、病房、功能性科室、卫生间的不同需求，提供针对性的清洁解决方案
- 力奇驾驶式洗地机SC3500配合SC530手推式洗地机完成地面的日常清洁
- 高速抛光机B1500DC完成硬地面的保养维护
- 针对医院外围，人流量密集，地面脏污严重的情况，提供MC2C高压冲洗解决方案

商业综合体解决方案（中国某大型综合性商场）

该商业综合体集商场、超市、办公楼于一体，占地面积5万平方米，具有全面丰富的业态。

- 针对商场外围环境复杂，人流密集的特点，手推式扫地机SW750和SC530BD在高效清扫的同时，保证行人和顾客安全；MC3C用在餐饮门口用于重度油污的清洗
- 针对办公区域以软地面为主，提供从地毯吸尘的(VP600静音吸尘器)，地毯清洗(SP17-150单擦机+FG340打泡箱)，地毯吸干(VL500-75)的解决方案。
- 针对商场对地面的高标准要求，提供从地面铺面保养(P18-150HD)到地面清洁(SC530BD)的解决方案
- 超市：针对生鲜区域水渍较多的特点，提供VL500-75吸水机用作地面清洁解决方案

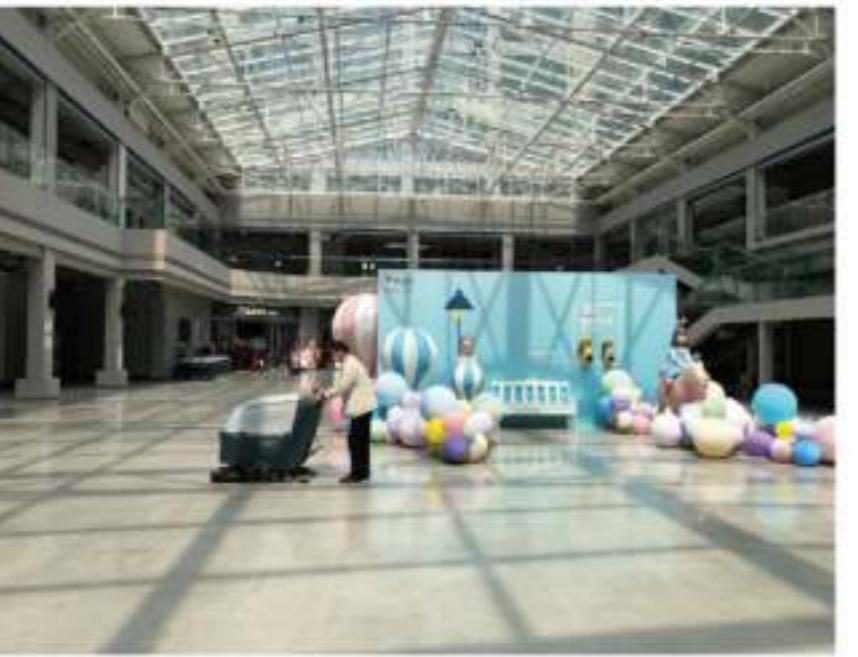

大型商超清洁解决方案（河南知名商超）

河南某商业零售企业巨头，旗下共拥有盖专业百货、电器、超市等多种业态，集团门店分布多达数十家。

该大型连锁商超目前使用力奇CS7010D用于车库清洁，SC530和BR755用于超市内各区域清洁，P18-150HD商场内的地面抛光，以及高压水枪用于后厨清洗。

- 全系列产品，满足商业综合体的整体需求：针对不同地面，不同面积的清洁区域，力奇均提供定制解决方案
- 高效清洁：以车库清扫为例，面积达8000平米左右，使用CS7010一个保洁人员仅需半个小时即可清洁完毕，清洁效率可替代10个保洁人员
- 无论是手推式的SC530和驾驶式的BR752均具有转弯半径小，通过性强等特点



大型制造业企业解决方案（大型欧资轴承生产厂）

作为该企业主要生产基地之一，建成后将超过23万平方米。目前使用力奇BR855驾驶式洗地机以及SC530手推式洗地机进行生产车间地面的清洗。

- 专利的EcoFlex™技术有60秒激增功能，可针对重污渍地面瞬时提升清洁能力，应对生产工艺造成的地面重油污
- 安全高效。BR855单位时间内最大清扫面积可达5000m²/小时,大幅降低该企业客户的清洁成本



**力奇服务
确保您的
设备正常运转**



获得实实在在的价值

设备是一项投资。力奇服务可通过维护力奇设备的耐久性和性能，保护您的投资。

您可以：

- 开展预防性维护和及时维修及修复措施，从而将工作时间最大化
- 通过官方服务和力奇认证的备用件保护设备
- 将维护费用保持在可预测且合理的水平

通过维持设备在其整个寿命期间的高效性能和生产力，力奇服务可为您的清洁业务提供保障。

高品质的服务， 满足您的需求

力奇提供三种
解决方案，每种
都提供独特的服务。

◎ 可选择 / 可调节

基础 每年到访维护



差旅



人工 – 有计划的维护



基础 响应时间

48 小时

48 小时

24 小时

差旅

折扣

人工 – 检测和维修

折扣

配件 零配件

折扣

耗材

折扣

电池和充电器


折扣

增值服务 延长保修

维修报告

专门的技术人员

租用设备



备注：不同色块表示客户享有不同程度的权利和义务优惠，详情请咨询当地销售人员。

力奇服务解决方案中
各元素的条件和细节在当地可能会有变化。



可靠的合作伙伴，伴您前行每一步

力奇的技术人员经过培训和认证，拥有数十载的行业知识和经验，是我们落实服务承诺的基石。

我们拥有各种必要工具和知识，能高效解决您在维护方面遇到的挑战，并且我们不仅能开展维修工作，还能帮助您充分发挥每款力奇产品的性能和优势。

遍及全球，触及各地



800

技术人员

75000

客户

125000

设备

让我们为您提供支持

在中国，我们拥有业内最多的全职服务工程师分布在中国20余个城市，
为客户提供技术指导及售后支持。

www.nilfisk.cn

400-880-5900

service.shanghai@nilfisk.com

力奇拥有110多年的创新经验，致力于提供高品质的产品和可靠的解决方案，以便为全球数百万家企业和家庭提供更安全、更清洁、更有效的服务。力奇在40多个国家和地区设有自营销售公司，产品覆盖100多个国家和地区。